Detector de Monóxido de Carbono Enchufable

Alimentado por CA con Respaldo de Batería y Pantalla Digital
Número de Parte: 900-0278 | Modelo: KN-COP-DP-B

Descripción

El detector de monóxido de carbono enchufable Kidde 900-0278 con respaldo de batería (2 baterías AA) y pantalla digital es una unidad fácil de instalar que brinda protección confiable contra los peligros del monóxido de carbono. Las baterías incluidas permiten que el detector funcione incluso durante cortes de energía.
La pantalla digital muestra los niveles de CO en PPM y usa tecnología LED, lo cual permite visualizar los niveles incluso en la oscuridad y a mayor distancia que las pantallas LCD. El brillo de la pantalla se ajusta automáticamente según la luz ambiente. Cuando no hay energía eléctrica, la pantalla se apaga para conservar batería.
Este modelo tiene una vida útil de 10 años, un 40% más que otros detectores similares. Cuenta con garantía limitada de 10 años y está certificado por UL según el estándar UL2034.

Características y Beneficios

- Pantalla digital: Muestra los niveles actuales de monóxido de carbono. Se atenúa automáticamente en condiciones de poca luz.
- Botón de nivel máximo: Indica el nivel más alto de CO registrado desde el último reinicio. Útil para revisar condiciones pasadas o para responder a emergencias médicas.
- Botón de prueba/reinicio: Permite probar el funcionamiento del equipo y reiniciar la alarma.
- Aviso de fin de vida útil (10 años): Alerta al usuario cuando el dispositivo debe reemplazarse.
- Silenciador de batería baja: Permite silenciar temporalmente la alarma por batería baja.
- Enchufe con aspas giratorias: Se mantiene vertical sin importar la orientación del tomacorriente.
- Certificado por UL.

Detector Combinado de Humo y Monóxido de Carbono

Alimentado por CA con Respaldo de Batería y Pantalla Digital
Número de Parte: 900-0278 | Modelo: KN-COP-DP-B

Especificaciones Técnicas

Número de Parte:	900-0278
Modelo:	KN-COP-DP-B
Fuente de energía:	120V CA, 60 Hz, máx. 90 mA + 2 baterías AA
Sensor:	Electroquímico
Alarma sonora:	85 dB a 3 metros
Rango de temperatura:	4°C a 38°C
Humedad relativa:	10% – 95% sin condensación
Tamaño:	7.6 x 14.2 x 3.8 cm
Peso:	280 g
Interconectividad:	No
Garantía:	Limitada de 10 años

Importante
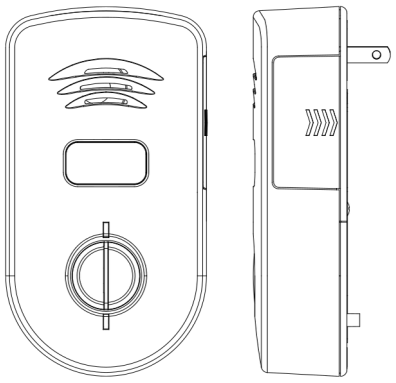
Este producto está diseñado para uso residencial. No mide el cumplimiento con estándares industriales (como los de OSHA). Su propósito es proteger contra efectos agudos del monóxido de carbono, pero no sustituye dispositivos médicos especializados.